



NORSOL®

NORLET TERRASSEMARKISE

Norlet fra Norsol er terrassemarkisen for alle anledninger. Solide armer og frontskinne i bruddsikker aluminium sikres optimalt dukspenn og lang levetid (inntil 60.000 sykluser).

NORLET TERRASSEMARKISE

Norsol® Norlet Terrassemarkise er kvalitet fra innerst til ytterst. Velg blant mer enn 140 skreddersydde kvalitetsduker som best matcher din fasade. Oftest velges Norsol Terrassemarkiser med motor og fjernkontroll.

Bruksområde

Norlet Serien er bygget for å tåle et værhardt norsk klima, og er ideell for skjerming av uterom inntil 25 kvm.

- Fleksibel (inntil 90 grader) vinkeljustering av armer ved installasjon og etterjustering.
- Overbrett m/endeløkk: Gir beskyttelse for duk og markise og hever utseendet på markisen (kun ved veggmontasje)
- Tilvalg: Norlet Multifront. Norlet kan leveres som 2 produkter i ett; Velg blant et stort utvalg på selve markisen, og en sveivbetjent rullegardin med valgfri perforert screentekstil i frontskinnen. På denne måten kan man lett justere for lav solgang, og/eller få en lun og privat uteplass med skjerming også i front av markisen.

Betjening

Velg mellom sveiv (std 140 cm), motor med bryter eller motor med fjernkontroll. Kan også utstyres med sol-/vindautomatikk

Vinkeljustering


På armens klokke justeres fallvinkel enkelt på hver side. Som med vannbrett anbefales markiser å ha en fallvinkel på 15 grader. Dette for slik at vannet skal renne av direkte, som gir lang varighet og en stram og pen duk.

Armer og beslag

Norsol har i mange år hatt fokus på produktutvikling, og har bånd- og belte over armenes kneledd som standard for alle våre terrassemarkiser.

ABT – Avansert BelteTeknologi

Avansert Belte Teknologi (ABT) er kjennetegnet ved Norlets unike kvalitetsarm. ABT-systemet består av hele 9 stålkabler 100% forseglet i et poly-karbon UV bestandig belegg. Forseglingen gjøres i oksygenfritt miljø slik at beltet ikke kan utsettes for rustdannelse, og dermed holder topp kvaliteten i hele levetiden i tøft norsk klima.

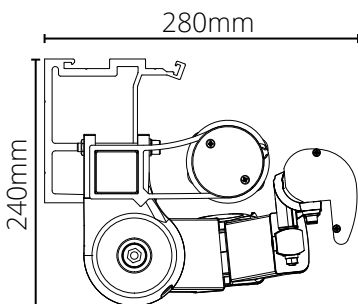

Markisen kan utstyres med støttestag for økt stabilitet i markisen



Norlet sett forfra.



Norlet er kjent for stram duk.



ABT – Avansert BelteTeknologi



Tekniske data

Armutfall i 150, 200, 250, 300 og 350 cm. Maks størrelse er 700x350.

Norlet Multifront

Norlet Multifront er markisen med nedsenkbar front. Ideell for ekstra skjerming for lav sol, og for en lunere uteplass. Den nedsenkbare duken leveres med screenduk. Opptil 210 cm høyde.

Markisebeslagene (vegg eller takfeste) er bestandige mot korrosjon, og er i ekstrudert og støpt aluminium. Armer og beslag er pulverlakkert grå (RAL 9006).

Profil

Front- og takprofiler er i ekstrudert, pulverlakkert aluminium (miljøvennlig lakk fra Akzo Nobel) for å stå imot vær, vind og korrosjon. Alle profiler er lakkert i grå eller svart metallic. Duk- og firkanttrør er av galvanisert stål. Ved veggmontasje anbefales ekstrudert aluminiumskassett (overbrett) for best skjerming av duk.

Valg av duk

Velg blant mer enn 140 kvalitetsduker i acryl med ensfarget, tofarget eller stripet design.

Vindklasse

Norlet er klassifisert i vindklasse 2, basert på EN13561 standarden.