

r i k t i g s o l s k j e r m i n g ø k e r t r i v s e l e n

Norsol Screen gir et moderne uttrykk til fasaden. Den utvendige, perforerte rullegardinen vil avhengig av tekstilvalget dempe innetemperatur, begrense innsyn og bevare et godt utsyn.

SCREEN

Bruksområde

NORSOL® Screen er en utvendig rullegardin beregnet på private og offentlige bygninger. Eks. villaer, leiligheter, kontorer, skoler og butikker. Kan benyttes overalt hvor kravet er effektiv solskjerming. Ved å benytte screen holdes varmen ute samtidig som at utsynet bevares.

Produktbeskrivelse

Overkasse, underlist og styreskinner er av ekstrudert, eloksert aluminium. Dukrøret er i 43 mm galvanisert stål for liten screen og 70 mm i stor screen. Endedeksel og trinser i ABS-plast. Underlist er utstyrt med ekstra tyngde, for å gjøre den mer stabil.

Betjening

NORSOL® Screen kan reguleres med snor, sveiv eller motor. Liten screen leveres med snor eller motor. Stor screen leveres med sveiv eller motor. Rullegardinene kan også utstyres med sol- og vindautomatikk.

Profiler

Screengardinen har aluminium styreskinner i sidene noe som gir stor stabilitet i sterk vind. Hele systemet krever svært lite vedlikehold.

Bruk og vedlikehold

Utvendig screen krever ikke spesielt vedlikehold. Ved behov kan duken vaskes med vanlig klesvaskemiddel. Gjør blandingen 2-3 ganger kraftigere og dusj den jevnt utover duken. La det virke i 15-20 minutter. Skyll deretter med en hageslange. Vannstrålen må ikke være for kraftig og bør ha en god spredning. Skrubb om nødvendig med en børste. Dette vil forlenge produktets levetid.

Mål

Screen produseres opptil 4,2 m bredde og 4 m høyde uten ekstra skinne. Den seriekobles på motor opptil 12 m bredde i standard utførelse. NORSOL® Screen bør være 20 cm bredere og høyere enn vinduets lysåpning. Dukens bredde er 8 cm smalere enn rullegardinens totale breddemål.

Tekniske data


	Liten	Stor
Maks bredde	220 cm	400 cm
Maks høyde	300 cm	350 cm
Maks flate	4,5 m ²	9 m ²

Duk

Leveres i ulike screenduker. Se teknisk informasjon og dukkolleksjon for mer informasjon. NORSOL® Screen kan også leveres med markiseduk i et utall av farger.

Både screen og markisedukene kan leveres med reklametekst.

Egenskaper screen duk

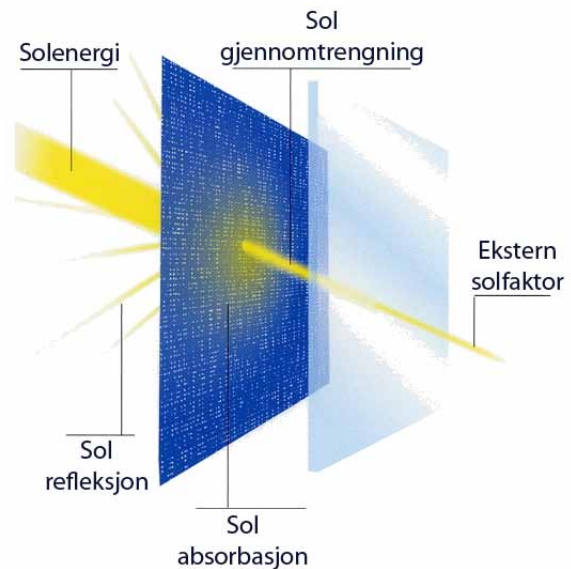


For info om egenskapene til de ulike Screen dukene, se fargeviften for NORSOL Screen.

Screen 90 (Liten)

Rund kassett


Veggfeste

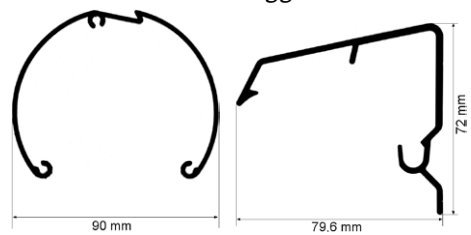

Screen 120 (Stor)

Rund kassett

Veggfeste

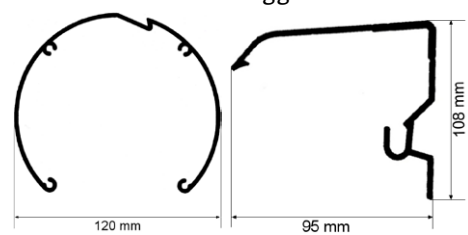

Screen gir vinduet solskjerming på hele glassets overflate.



Styreskinnebrakett.



Bunnlisten er 17 mm bred og 36 mm høy.



2 Screen montert ved siden av hverandre.

