



r i k t i g   s o l s k j e r m i n g   ø k e r   t r i v s e l e n

En utvendig persienne bygget for norske værforhold og byggeskikk. Skreddersys til alle vindusformer med ekstra vindsikring i toppkassen for ekstra stabilitet. Motorisering og automatikk øker komfort, trygghet og fleksibilitet i løsningen. Velg vår helkassett i aluminium for skjøtefritt og varig helhetsinntrykk med topp kvalitet.

# PRESIDENT 50

Norsol President 50 er en kraftig utvendig persienne med 50 mm lamelldybde. Når persiener skal motoriseres er det President som er bygget for dette. En større og kraftigere toppkasse enn Diplomat gjør at denne persiennen egner seg for større vindusflater og mer værutsatte forhold. Kraftigere komponenter gir økt stabilitet i norske værforhold. Estetikk og bestandighet ivaretas med en aluminiumskassett som skjerner komponenter mot regn og fukt, samtidig som persiennen får et ansiktsløft som hever fasaden din ytterligere.

## Generelt

Utvendige persiener er blant de mest effektive solskjermingsproduktene på markedet. Over 90% av solvarmen hindres i å komme inn i rommet når persiennen er i bruk. I tillegg skjerner den for innsyn, gir meget bra utsyn og beskytter møbler og gulv mot uønsket falming fra sollyset.

## Bruksområde

Med fleksibel innfesting, lav pakkhøyde og et dekorativt utseende egner President 50 seg godt større vindusflater og værutsatte fasader.

## Betjening

Snorbetjent som standard (maks 6 kvm). For større flater og/eller økt komfort er det vanlig å motorisere persiennen. Velg mellom enkel bryter, impulsbryter med innebygget relé for ett enkelt tastetrykk eller styring via RTS Modulis mottaker med fjernkontroll. For ytterligere kontroll kan sol- og/eller vindautomatikk tilkobles.

## Komponenter

Lagerbukker og stigebåndsruller består av hardplast, konstruert for å gi en stille og lettgående funksjon.

## Profiler

Overlisten består av galvanisert stål og underlisten

er natureloksert eller brunloksert aluminium, som fargetilpasses etter lamellfargen.

## Lameller

50 mm dybde, spesiallegert aluminium med slitesterk brennlakering. Lamellene vindsikres i endene med en 2,3 mm fjær- og plastbelagt stålwire. Stort fargeutvalg.

## Tekstiler

Liner, stigebånd og løftebånd er 100% polyester.

## Aluminiumskassett

For en gjennomført og bestandig finish anbefales NORSOLs aluminiumskassett. Kombinasjonen av kassett i aluminium og persiennen innfelt gir din eiendom et varig ansiktsløft. Kassetten leveres skreddersydd inntil 6 meter bredde uten skjøt, i fargene hvit, natur eller sort. Som alternativ kan også dekk-kasse i plastisol (plastovertrukket stålplate) leveres i hvit, grå eller sort.


## Tekniske data

Maks bredde	3950 mm
Min. bredde	350 mm
Maks høyde	3500 mm
Maks flate m/sveiv	6 m <sup>2</sup>
Maks flate m/runddragline	6 m <sup>2</sup>

## Pakkhøyde

Pakkhøyden er målet på persiennen nå den er trukket opp.

Total høyde	Pakkhøyde
1000	105
1500	125
2500	142
3000	170

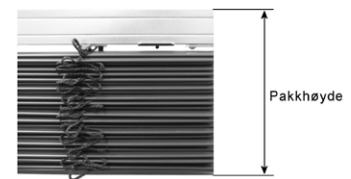


Målene er anbefalte maksimumsmål som ikke bør overskrides. Ved vanskelige monteringsforhold bør man vurdere maksimumsløftene.



Alukassett til President 50. Leveres i 3 farger. Natureloksert, Sort (RAL 9005) og hvit (RAL 9010).




Feste for runddragssnor på innvendig karm.

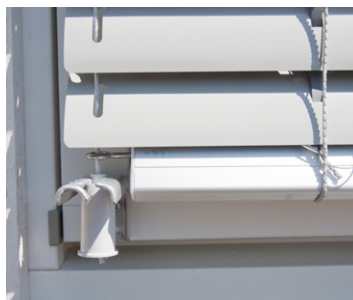

Styrewire festes til en spennvinkel



Spennvinkel.

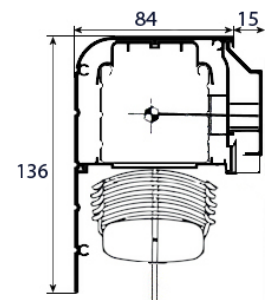

Alukassett til President 50. Leveres i 3 farger. Natureloksert, Sort (RAL 9005) og hvit (RAL 9010).

